



BRUKSANVISNING

Slipmaskinsskydd

HKS-1-, HKS-2-, HKS-2-NV/NO

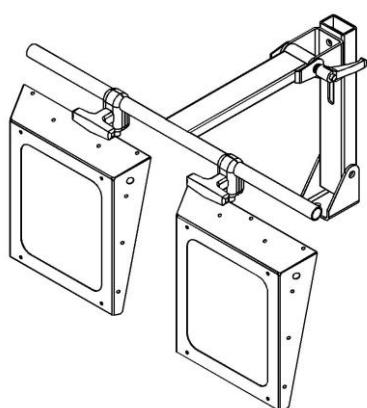

HKS-2-600, HKS-2-800, HKS-1-

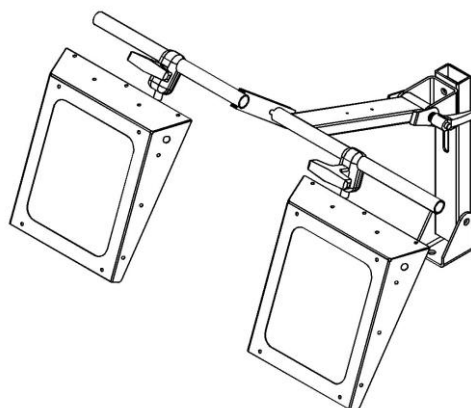HKS-2-NV (band till vänster)
HKS-2-NO (band till höger)

Tillämpningar

Skyddet är utrustat med LED-ljus och är avsett att monteras som gnistskydd på slipmaskiner.

Dimensioner

Storleken på skyddsplåtarna (2 st.) är 260 x 280 mm. PC-plåten har storleken 170 x 200 mm. Längden på det inre skaftet i skaftsystemet är 290 mm och det yttre 320 mm. Längden på det horisontella röret, som är fäst i det inre skaftet, är 600/800 mm. Skyddet väger totalt cirka sju kilo.

Montering

Skyddet kan monteras bakom själva slipmaskinens slipstenar, i maskinramen. Använd två stycken M8- eller M6-skravar till monteringen. När du ska positionera fästkonsolen ska du se till att det finns tillräckligt med justeringsutrymme på djupet för skyddsplåtarna. I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren.

En separat extrakonsol (svart) medföljer skyddet och den är avsedd att fästas vid dammsugarens mittenskarvar med M6- eller M8-skravar. (Obs! Använd inte för långa skruvar.)



Normal monteringsmetod



Montering med hjälp av extrakonsolen

Användning

Med hjälp av kulleterna som låses med t-handtag kan skyddsplåtarna vridas i önskad position. Den horisontella positioneringen av skyddsplåten görs också genom att lossa på t-handtagen. Höjden på skyddsplåtarna justeras med hjälp av spakhandtaget i skaftet.

Kontroll och underhåll

För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. Om skyddsplåtens PC-plåt är svårt repad eller trasig, ska den bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar att du torkar av PC-plåten med en mikrofiberduk och ett mildt handdiskmedel. Om skyddet har skadats, till exempel om skaftsystemet har blivit skevt, måste de skadade delarna bytas ut mot nya.

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte PC-plåten.

Keuruun FinnSafety Oy

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress : Pl 39, FI-42701 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42107 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

HKS-

SN 0001400 – SN 0001999

FinnSafetySystem GUARD

HKS-

SN 0001400 – SN 0001999

FinnSafetySystem GUARD

HKS-

SN 0001400 – SN 0001999

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts


And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts






Place,date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 01.01.2016

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD

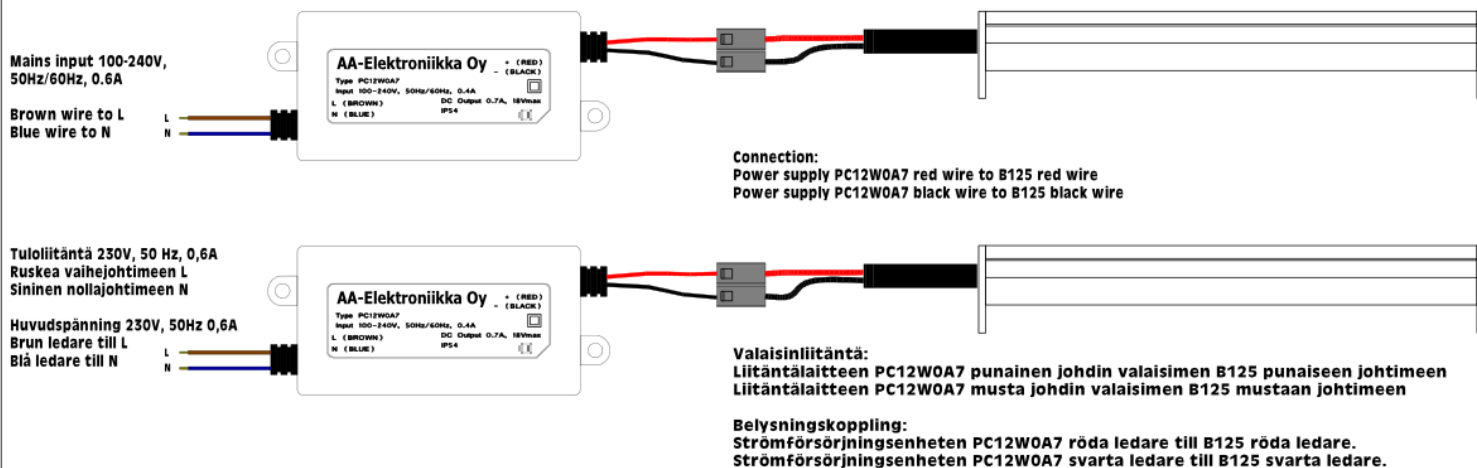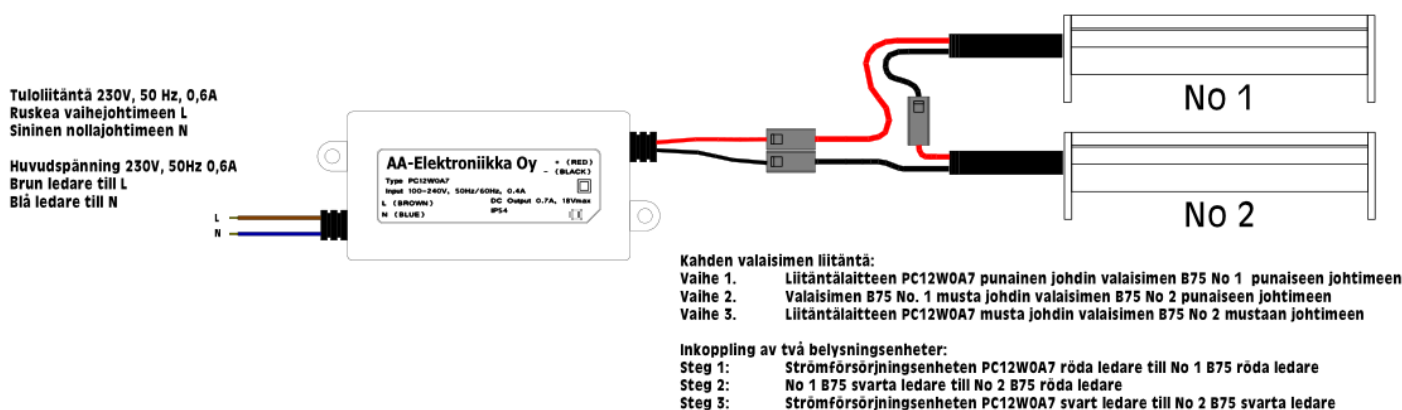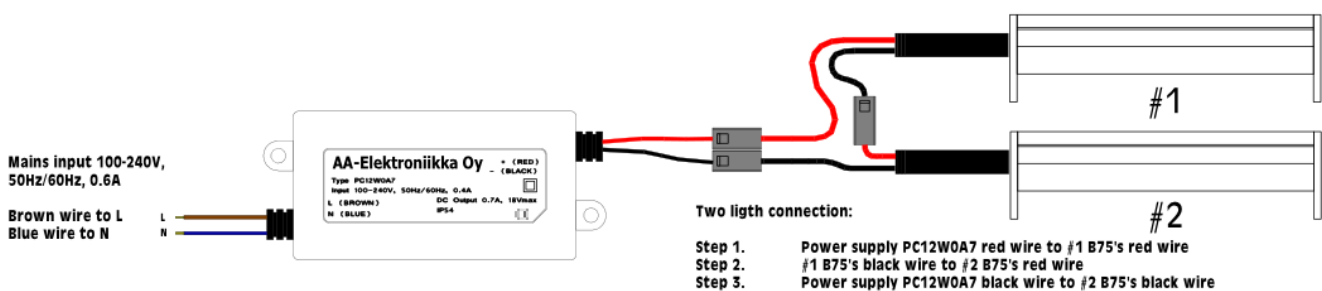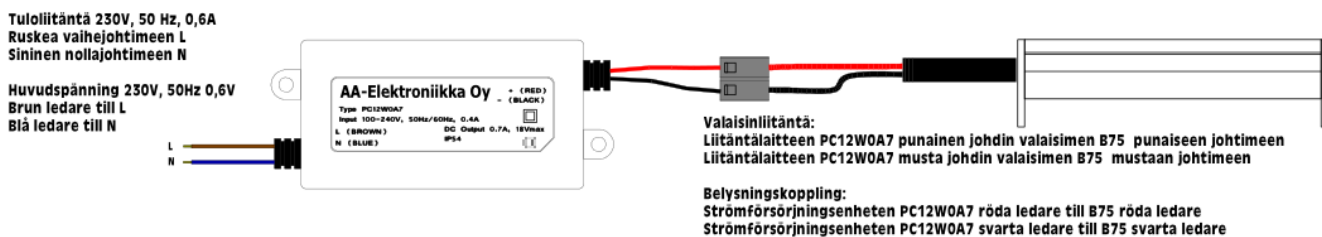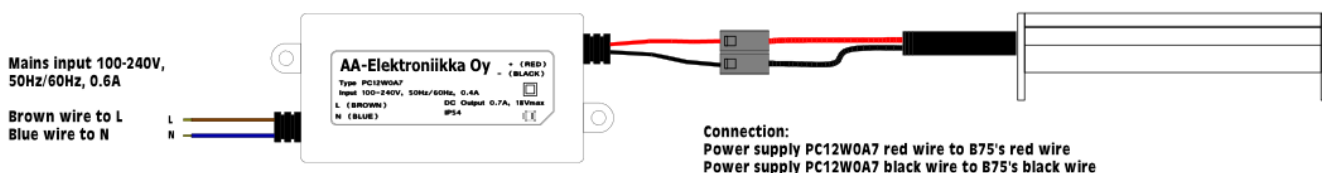

Design	I. Ahola 16.8.2015	Title	Led Light B75 and B125	Page	
Drawn	I. Ahola 16.8.2015		Wiring Diagram		1/1
Checked					
Approved					
Size	A4	Copyright AA-Elektroniikka Oy	AA-Elektroniikka Oy	920 1050	A