


BRUKSANVISNING

Universalskyddsenhet

PKS-285-

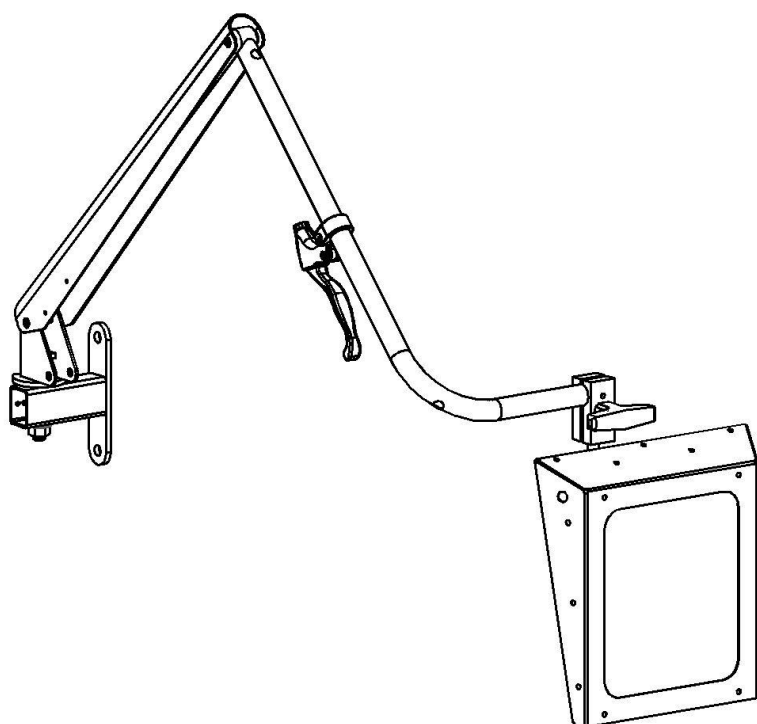

Tillämpningar

Skyddet är avsett att monteras som skyddsenhet i bormaskiner, grävmaskiner och små fräsmaskiner.

Dimensioner

Storleken på den faktiska skyddsplåten är 260 x 280 mm. Den har ett fönster av polykarbonat (PC), fönsteröppningen är 170 x 200 mm. Längden på det inre skaftet i skaftsystemet är 510 mm och det yttre 485 mm. Skyddet väger totalt cirka 6 kg.

Montering

Du kan själv montera skyddet i maskinramen med hjälp av en separat fästkonsol. Använd två M10-skrivar till monteringen. När du ska positionera fästkonsolen ska du se till att det finns tillräckligt med justeringsutrymme för skyddsplåten. I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren.

Användning

Med hjälp av den låsbara kullleden är det möjligt att vrida skyddsplåten till önskad position. Höjdjusteringen av skyddsplåten görs genom att trycka handtaget i botten. När du frigör handtaget, låses skyddsplåten på den önskade höjden. Positioneringen i sidled görs genom att man håller i skaftet. I foten på skaftsystemet finns en friktionsbroms som förhindrar spontana rörelser i sidled.

Kontroll och underhåll

För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. Om skyddsplåtens PC-plåt är svårt repad eller trasig, ska den bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar att du torkar av PC-plåten med en mikrofiberduk och ett mildt handdiskmedel. Om skyddet har skadats, till exempel om skaftsystemet har blivit skevt eller om gasfjädern har gått sönder, måste de skadade delarna bytas ut mot nya.

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte PC-plåten.

Keuruun FinnSafety Oy

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress : PI 39, FI-42701 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42107 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

PKS-285-

SN 0001400 – SN 0001999

FinnSafetySystem GUARD

PKS-285-

SN 0001400 – SN 0001999

FinnSafetySystem GUARD

PKS-285-

SN 0001400 – SN 0001999

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts

And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place,date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 01.01.2016

Signature / allekirjoitus / Signatur:









Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD



K1= Sorvin päämoottorin kontaktori
Kontaktör vid svarvmotor
Relais des hautmotors der drehmaschine
Contactor of the main motor

4

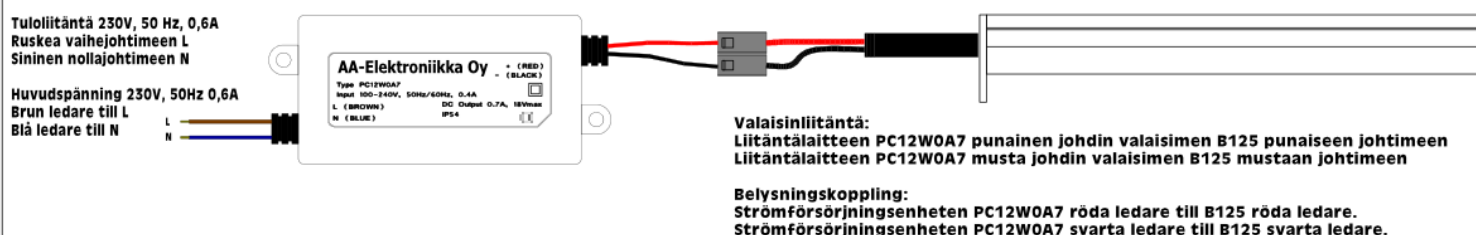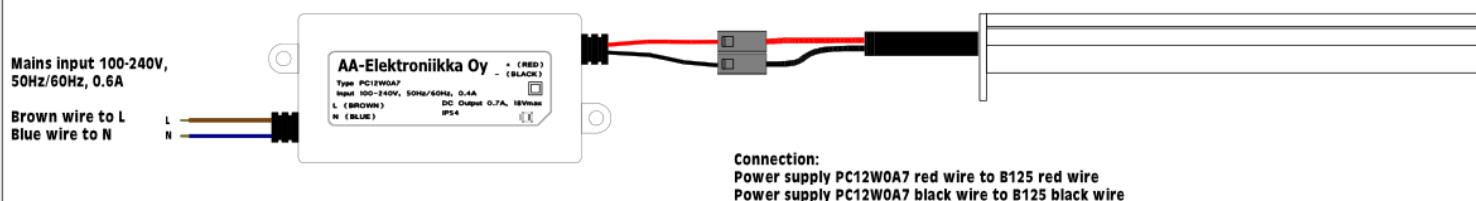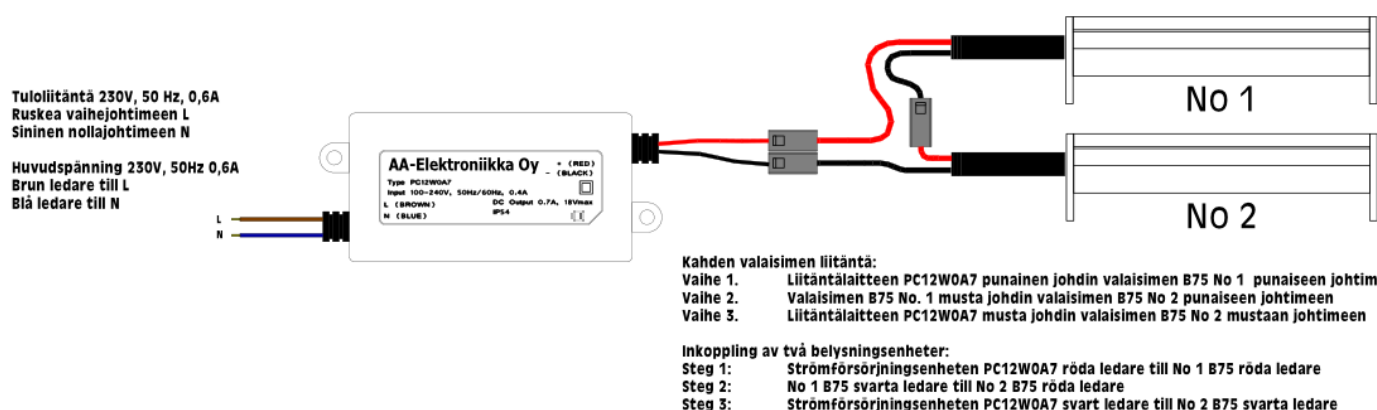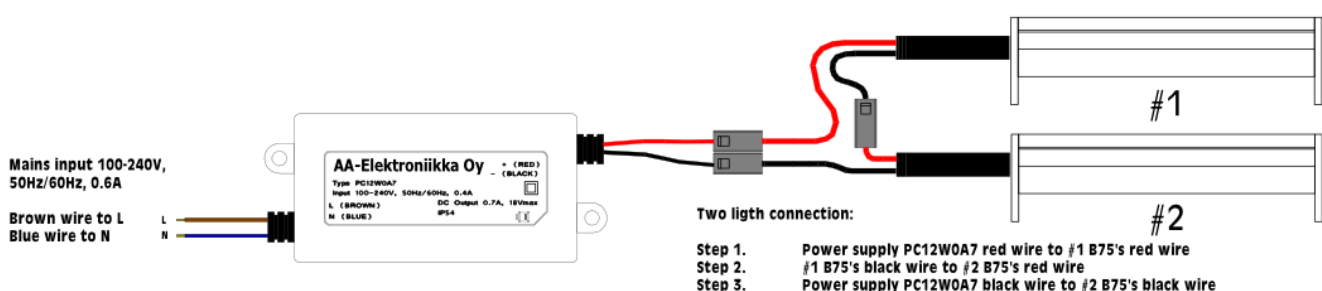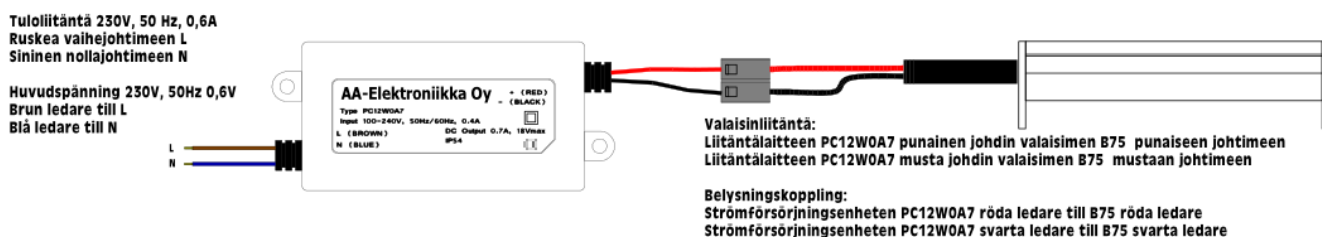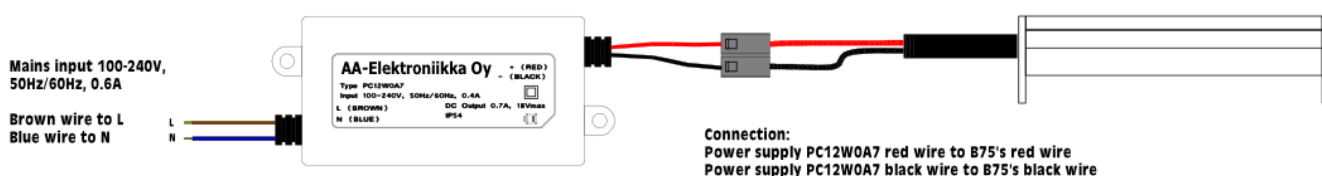

Design	I. Ahola 16.8.2015	Title	Led Light B75 and B125	Page	
Drawn	I. Ahola 16.8.2015		Wiring Diagram		1/1
Checked					
Approved					
Size	A4	Copyright AA-Elektroniikka Oy	AA-Elektroniikka Oy	920 1050	A