


KÄYTTÖOHJEET

Sorvin pakansuoja SPS-600-LS-M

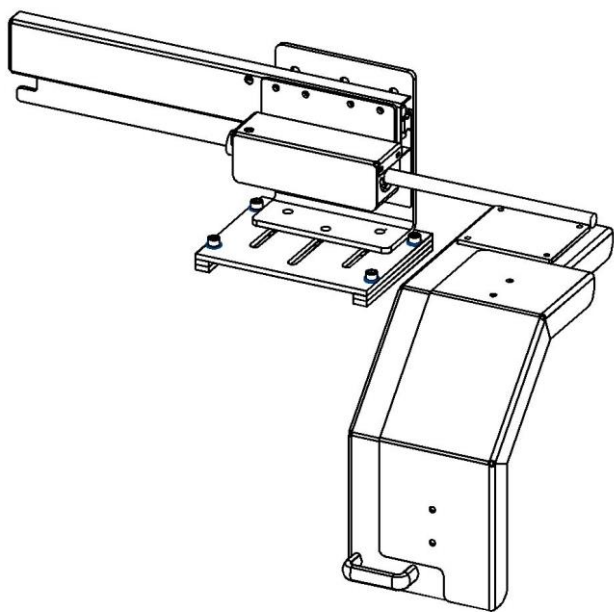

Käyttökohteet

Suojaus on tarkoitettu pakansuojaksi manuaalikärkisorveihin, joiden pakan pyörintähalkaisija on välillä 350–600mm.

Mitat

Pakansuojan leveys on säädettävissä välillä 185–255mm. Erillisen kiinnityskonsolin mitat ovat 260 mm x 200 mm. Suojan kokonaismassa on n. 28kg.

Asennus

Suojan voi asentaa itse sorvin karalaatikon päälle erillisen kiinnityskonsolin avulla. Kiinnitykseen käytetään neljää M8 tai M10 ruuvia riittävän tukevuuden takaamiseksi. Kiinnityskonsolin paikoitus on tehtävä siten, että suojalevy asettuu joka sivultaan yhtä etäälle pakasta (Pakan leukojen ollessa uloimmillaan, jää vapaata tilaa pakansuojaan noin 30–60 mm). Huomioi kiinnityskonsolin syvyysäättö.

Varmista suojan riittävä kokonaistila leveyssuunnassa. Mikrokytkimen kytkentäohjeet tulevat mukana.

Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteys valmistajaan.

Käyttö

Käyttöasennossa suojalevy on vedettynä sivulta pakan päälle. Tarpeen vaatiessa säädä pakansuoja, oikealle etäisyydelle pakasta, kiinnityskonsolin avulla.

Kun pakka on pysähtynyt, voi pakansuojan siirtää käsikahvasta vasemmalle sivulle, karalaatikon päälle. Tällöin pakan leukojen kiristäminen on mahdollista. On huomioitava, että mikrokytkin estää koneen käynnistymisen, jollei suoja ole asetettu täysin käyttöasentoonsa. Suojasta ei saa käyttää katkaisijana.

Tarkastus ja kunnossapito

Kiinnityskonsolin kiskot on puhdistettava ja öljyttävä tarpeen vaatiessa, jotta suojan liikeradat pysyvät riittävinä. Jos suoja on kolhiintunut, esimerkiksi kiinnityskonsoli vääntynyt, on vaurioituneet osat vaihdettava uusiin. Mikrokytkimen toiminta on testattava säännöllisesti. (Esimerkiksi viikon välein).

Takuu kaksi (2) vuotta ostopäivästä.

Keuruun FinnSafety Oy

Kaikki mitä turvalliseen työskentelyyn tarvitaan

2023

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress: Paljekuja 4, FI-42700 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42700 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

SPS-600-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

SPS-600-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

SPS-600-

SN 0002200 – SN 0002500

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts


And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120 mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place, date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 17.02.2022

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD



○

K1= Sorvin päämoottorin kontaktori
Kontaktör vid svarvmotor
Relais des hauptmotors der drehmaschine
Contactor of the main motor

Finnsafety

