



KÄYTTÖOHJEET

Säteisporakoneen lastunsuoja SKS-619-

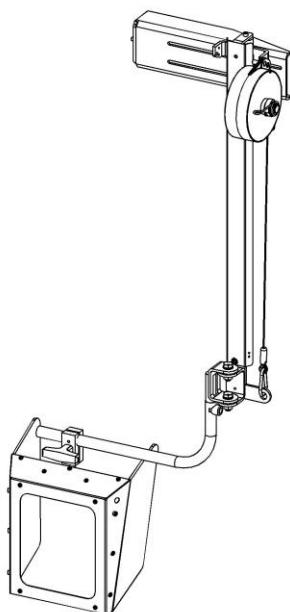

SKS-619-1

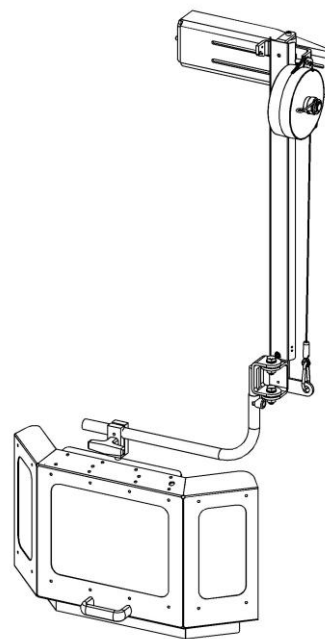

SKS-619-2

Käyttökohteet

Suojus on tarkoitettu aseteltavaksi lastunsuojaksi säteisporakoneisiin.

Mitat

SKS-619-1:

Varsinaisen suojalevyn koko on 260 x 280 mm. Suojalevyssä on PC-ikkunalevy, ikkuna-aukon koko on 170 x 200 mm.

Vaakavarren pituus on n. 400mm. Pystyliikkeen lineaarikiskon pituus on 760mm, joka mahdollistaa 480mm pystyliikkeen. Suojan kokonaismassa on noin 12 kg.

SKS-619-2:

Suojalevyn koko on 550 x 355 mm. Suojalevyssä on 3 PC-ikkunalevyä. Kooltaan ne ovat 270 x 200 mm (1 kpl) ja 200 x 100 mm (2 kpl).

Vaakavarren pituus on n. 400mm. Pystyliikkeen lineaarikiskon pituus on 760mm, joka mahdollistaa 480mm pystyliikkeen. Suojan kokonaismassa on noin 13 kg.

Asennus

Suojan voi asentaa itse säteisporakoneen vaihdelaatikon kylkeen. Kiinnitykseen käytetään M8 ruuveja. Kiinnityskonsolissa on n. 200 mm portaaton sivusäätö. Suojan paikoitusta tehtäessä on huomioitava jättää riittävät liikevarat suojalevyille. Epäselvissä tilanteissa ottaa yhteyttä valmistajaan.

Käyttö

Suojalevy on käännettävissä haluttuun asentoon lukittavan pallonivelen avulla. Suojalevyn korkeudensäätö tehdään liikuttamalla pystykiskoa. Kisko lukittuu itsestään 60 mm välein. Sivusuuntainen asemointi tehdään suojalevystä kiinnipitäen.

Tarkastus ja kunnossapito

Suojalevy on syytä puhdistaa hyvän näkyvyyden säilyttämiseksi. PC-levyn pyyhintään suositellaan mikrokuituliinaa ja laimeaa käsitiskiaineliuosta.

PC-levy on vaihdettava 3-4 vuoden välein. Pahasti naarmuuntunut tai rikkiäinen suojalevyn PC-levy on vaihdettava välittömästi uuteen. Jos suoja on kolhiintunut, esimerkiksi varisto vääntynyt tai kevennin rikkoontunut, on vaurioituneet osat vaihdettava uusiin.

Takuu kaksi (2) vuotta ostopäivästä, takuu ei koske PC-levyä.

Keuruun FinnSafety Oy

Kaikki mitä turvalliseen työskentelyyn tarvitaan

2023

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress: Paljekuja 4, FI-42700 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42700 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

SKS-619-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

SKS-619-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

SKS-619-

SN 0002200 – SN 0002500

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts


And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120 mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place, date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 17.02.2022

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD