


BRUKSANVISNING

Flisskydd till brotsch AKS-308-

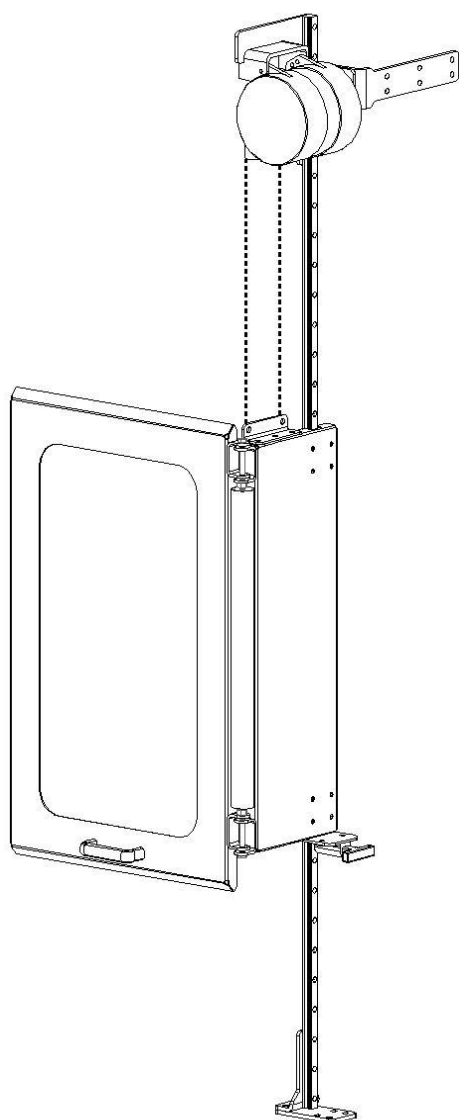

Tillämpningar

Skyddet är avsett att monteras som flisskydd i brotschar.

Dimensioner

Skyddsplåtens storlek är 550 x 940 mm. Den har ett fönster med PC-plåt, fönsteröppningen är 400 x 750 mm. Skyddets lodräta skena är ungefär lika lång som brotschens pelarstyrspår. Skyddets totala vikt beror på hur hög brotschen är.

Montering

Du kan själv montera skyddet i det övre och det undre hörnet på brotschens aggregat eller med en separat fästkonsol i sidan på aggregatet. Använd M10- eller M12-skrivar vid monteringen. När du ska positionera fästkonsolen ska du se till att det finns tillräckligt med justeringsutrymme för skyddsplåten. Kontrollera att skyddet inte monteras så att det förhindrar att aggregatet kan lyftas i upprätt läge. I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren.

Användning

Med hjälp av leden är det möjligt att vrida skyddsplåten till önskad position. Höjden på skyddsplåten justeras genom att dra i T-handtaget. När handtaget frisläpps, låses skyddsplåten på den önskade höjden.

Kontroll och underhåll

För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. Om skyddsplåtens PC-plåt är svårt repad eller trasig, ska den bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar att du torkar av PC-plåten med en mikrofiberduk och ett mildt handdiskmedel. Om skyddet har skadats, till exempel om skaftsystemet har blivit skevt eller om avlastaren har gått sönder, måste de skadade delarna bytas ut mot nya.

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte PC-plåten.

Keuruun FinnSafety Oy

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress : PI 39, FI-42701 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42107 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD	AKS-308	SN 0001400 – SN 0001999
FinnSafetySystem GUARD	AKS-308	SN 0001400 – SN 0001999
FinnSafetySystem GUARD	AKS-308	SN 0001400 – SN 0001999

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts

And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place,date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 01.01.2016

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD