

BRUKSANVISNING

Flisskydd till radialbormaskiner SKS-214-

Tillämpningar

Skyddet är avsett att monteras som flisskydd i radialbormaskiner.


Dimensioner

Skyddsplåtens storlek är 550 x 355 mm. Skyddsplåten har tre fönster av polykarbonat (PC). De har storlekarna 270 x 200 mm (1 st.) och 200 x 100 mm (2 st.).

De horisontella skaftens ledavstånd är 330 mm och 220 mm utgående från skyddsskåpan. Längden på den lodräta rörelsens linjära skena är 1 000 mm, vilket möjliggör en lodrätt rörelse om 660 mm. Skyddet väger totalt cirka 22 kg.

Montering

Du kan själv montera skyddet i sidan på radialbormaskinens växellåda. Använd M10-skrivar vid monteringen. På fästkonsolen finns en stegvis sidojustering på 140 mm. När du ska positionera fästkonsolen ska du se till att det finns tillräckligt med justeringsutrymme för skyddsplåten. I oklara situationer ska du kontakta tillverkaren.

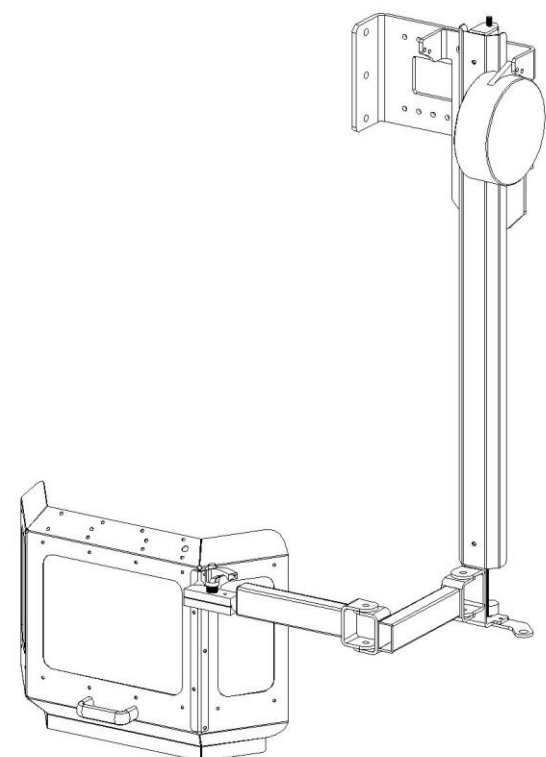

Användning

Med hjälp av den låsbara kullleden är det möjligt att vrida skyddsplåten till önskad position. Höjdjusteringen av skyddsplåten görs med hjälp av den lodräta skenan. Skenan låser sig själv med 60 mm mellanrum. Positioneringen i sidled görs genom att man håller fast i skyddsplåten.

Kontroll och underhåll

För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. Om skyddsplåtens PC-plåt är svårt repad eller trasig, ska den bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar att du torkar av PC-plåten med en mikrofiberduk och ett mildt handdiskmedel. Om skyddet har skadats, till exempel om skaftsystemet har blivit skevt eller om avlastare har gått sönder, måste de skadade delarna bytas ut mot nya.

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte PC-plåten.

Keuruun FinnSafety Oy

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress : Pl 39, FI-42701 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42107 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

SKS-214-

SN 0001400 – SN 0001999

FinnSafetySystem GUARD

SKS-214-

SN 0001400 – SN 0001999

FinnSafetySystem GUARD

SKS-214-

SN 0001400 – SN 0001999

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts

And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place,date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 01.01.2016

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD