



KÄYTTÖOHJEET

Hydraulipuristimen suojalaite HPS-505-

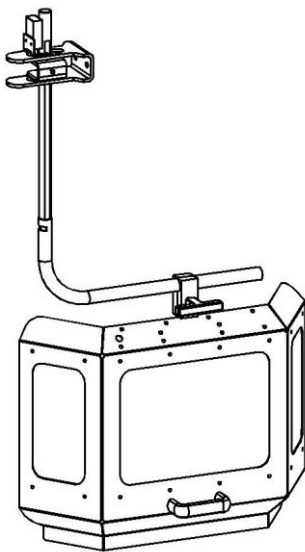

SKS-505-KV

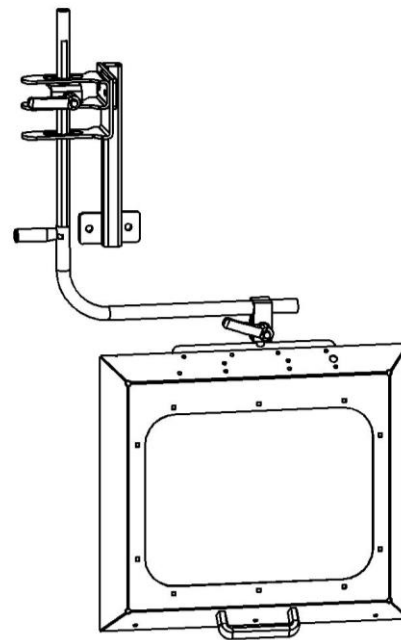

SKS-505-3-KV

Käyttökohteet

Suojus on tarkoitettu aseteltavaksi suojalaitteeksi pieniin hydraulipuristimiin.

Mitat

SKS-505-KV/KO:

Varsinaisen suojalevyn koko on 520 x 355 mm. Suojalevyssä on 3 PC ikkunalevyä. Kooltaan ne ovat 270 x 200 mm (1 kpl) ja 200 x 100 mm (2 kpl). Suojan kokonaismitat ovat n. 600 x 960 x 200 mm, kokonaismassa on n. 6 kg.

SKS-505-3-KV/KO:

Varsinaisen suojalevyn koko on 510 x 460 mm. Suojalevyssä on PC ikkunalevy. Ikkuna-aukon koko on 380x290mm. Suojan kokonaismitat ovat n. 600 x 960 x 200 mm, kokonaismassa on n. 7 kg.

SKS-505-4-KV/KO:

Varsinaisen suojalevyn koko on 590 x 500 mm. Suojalevyssä on PC ikkunalevy. Ikkuna-aukon koko on 450x360mm. Suojan kokonaismitat ovat n. 600 x 960 x 200 mm, kokonaismassa on n. 7,5 kg.

Asennus

Suojan voi asentaa itse koneen sivulle etuosaan. Kiinnitykseen käytetään kahta M8-ruuvia. Kiinnityskonsolin paikoitus on tehtävä siten, että suojalevy asettuu männän eteen peittäen sen. Suojassa on asentamista helpottavia säätömahdollisuuksia vaaka- ja pystysuuntaan.

Käyttö

Suojalevy lukittuu paikalleen käyttöasentoonsa karan eteen. Mustasta kahvatapista nostamalla suojalevy avautuu 180° pysty akselin suuntaan. Tällöin kappaleen vaihto on mahdollista.

Tarkastus ja kunnossapito

Suojalevy on syytä puhdistaa hyvän näkyvyyden säilyttämiseksi. PC-levyn pyyhintään suositellaan mikrokuituliinaa ja laimeaa käsitiskiaineliuosta.

PC-levy on vaihdettava 3-4 vuoden välein. Pahasti naarmuuntunut tai rikkiäinen suojalevyn PC-levy on vaihdettava välittömästi uuteen. Jos suoja on kolhiintunut, esimerkiksi varsisto vääntynyt, on vaurioituneet osat vaihdettava uusiin.

Takuu kaksi (2) vuotta ostopäivästä, takuu ei koske PC-levyä.

Keuruun FinnSafety Oy

Kaikki mitä turvalliseen työskentelyyn tarvitaan

2023

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress: Paljekuja 4, FI-42700 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42700 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

HPS-505-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

HPS-505-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

HPS-505-

SN 0002200 – SN 0002500

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts


And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120 mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place, date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 17.02.2022

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD